




ROCKWOOL®

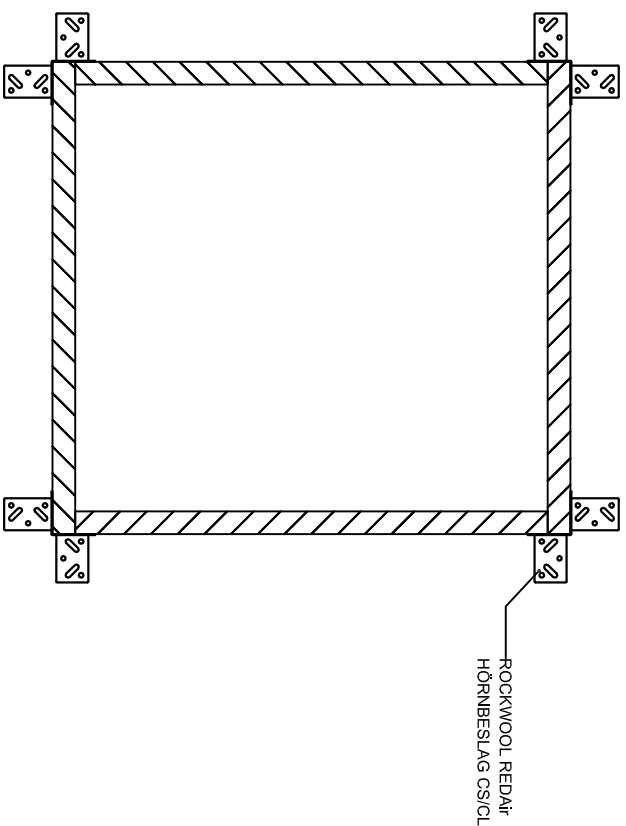

REDAir LINK
ÖPPNINGSMÅTT MAX 1000x1000

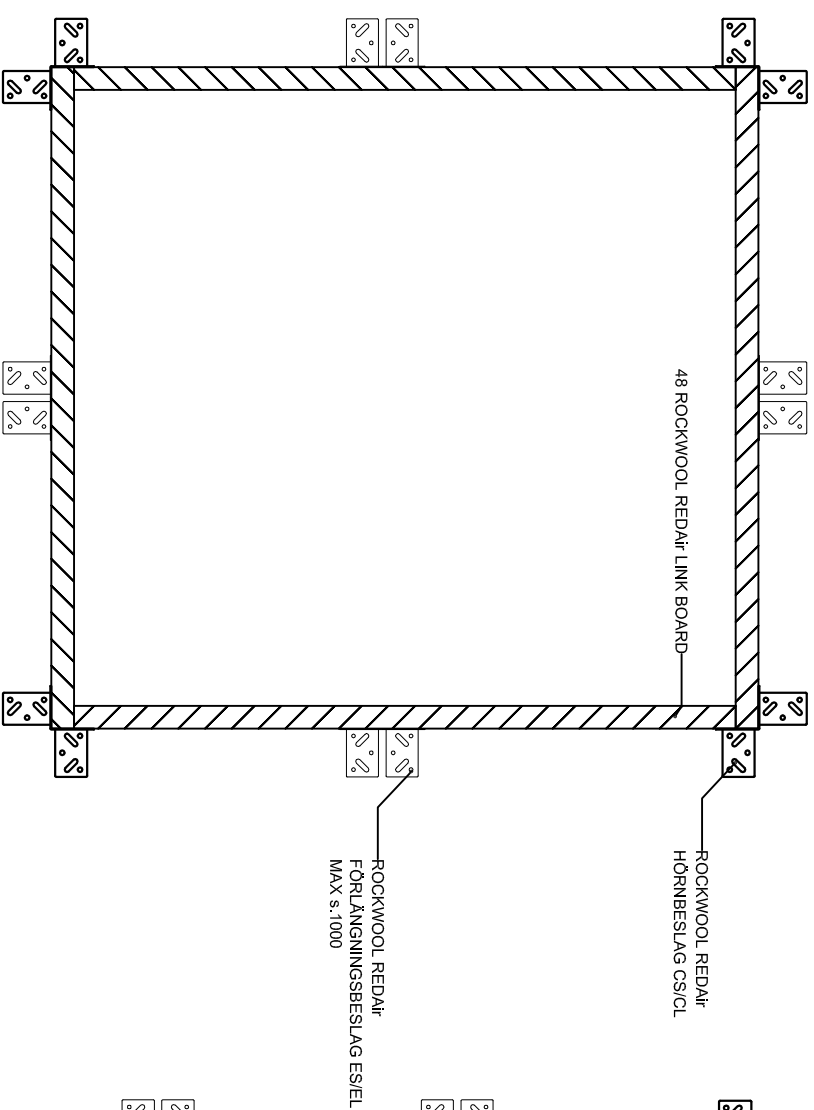

REDAir LINK
ÖPPNINGSMÅTT MAX 1500x1500

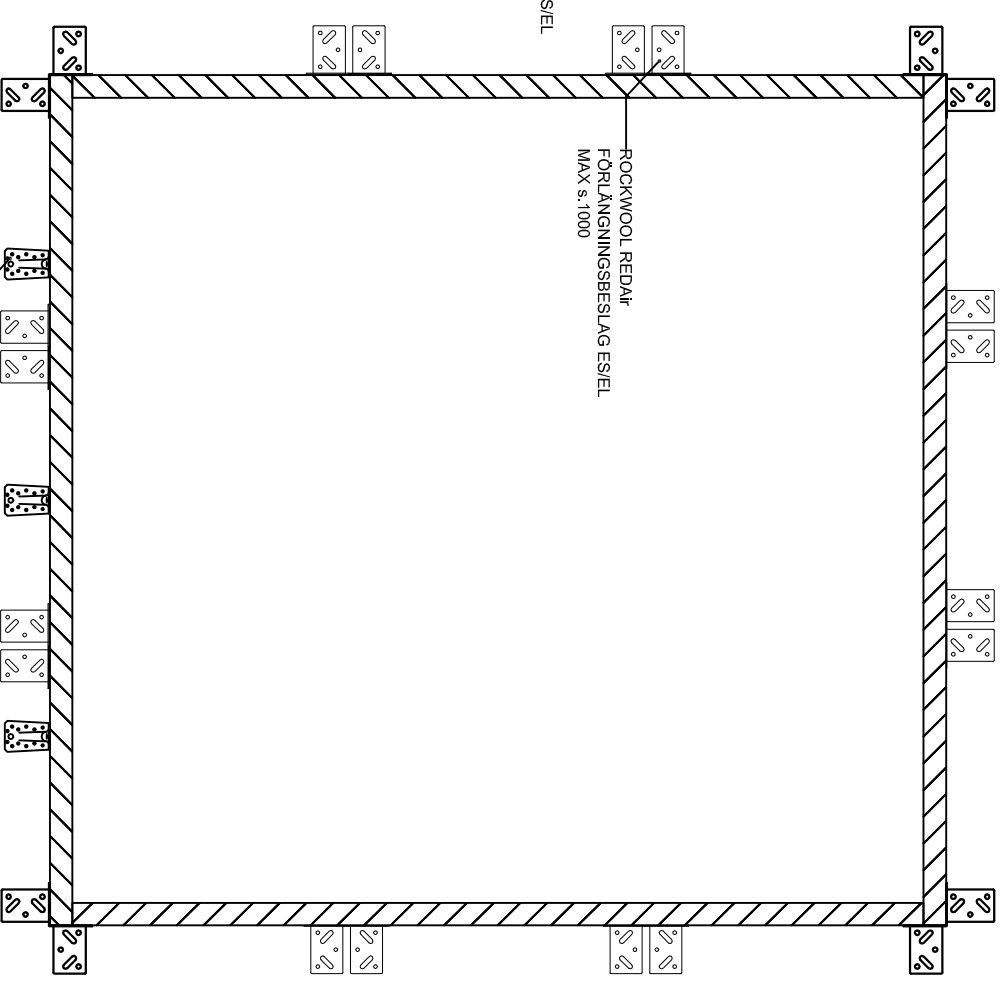

REDAir LINK
ÖPPNINGSBREDD ÖVER 1500

FÖRSTÄRKNINGSBESLAG
Vid tyngre enheter ska beslag under till dimensioneras med hänsyn till aktuell last och på den plats lasten går ner. Detta ska utföras av ansvarig konstruktör för projektet.

REDAir LINK - MONTERINGSSKISS

För support kontakta Rockwool,

www.rockwool.se.